


FICHE TECHNIQUE

THIEVIN



BAC MULTIBENNE OUVERT 5 À 14 M³

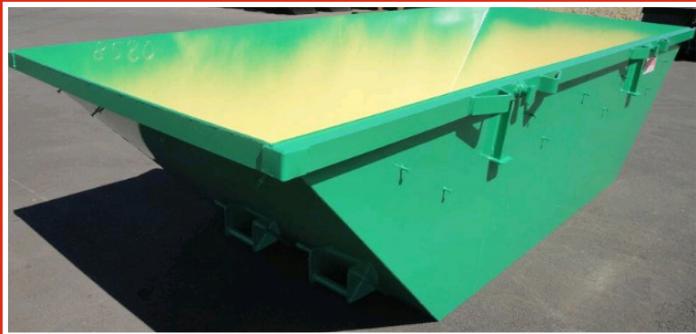

(intérieur en mm)	Longueur	Largeur	Hauteur
5m ³	3700	1600	945
8m ³	4375	1600	1400
10m ³	4400	1600	1500
12m ³	4400	1600	1900
14m ³	4400	1600	2200

*Autres dimensions sur demande

Fond en tôles épaisseur 4 mm en S235

Option : tôle épaisseur 4 à 6 mm en acier S235, Inox

Côtés en tôles épaisseur 4 mm en S235

Option : tôle épaisseur 4 à 6 mm en acier S235, Inox

Cornières de fond Cornières 50x50x5

Ceinture en UAC 70x40

2 sabots de vidage

4 tourillons de préhension suivant Norme NF R17-106, avec plat de protection

Crochets de bâche sur tout le pourtour du bac

Protection : dégraissage phosphatation

Peinture : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext

SAS THIEVIN ET FILS

Parc Industriel de l'Erdre, St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE

TEL. 02 40 97 04 79 / contact@thievin.fr / www.thievin.fr

FICHE TECHNIQUE

THIEVIN



BAC MULTIBENNE OUVERT 5 À 14 M³

Les options

Cornières de remontée ▼



Préhension type jumbo ▼



Vidage du bac sur les deux cotés ▼



Préhension grue par anneaux levage ▼



Passage de fourche bac multibenne ▼



Arceaux de bâche ▼



Toit coulissant ▼

Bac étanche (soudure) ▼

Fond filtrant ▼

*Photos et plans donnés à titre indicatif