FICHE TECHNIQUE

CHEMIN DE ROULEMENT

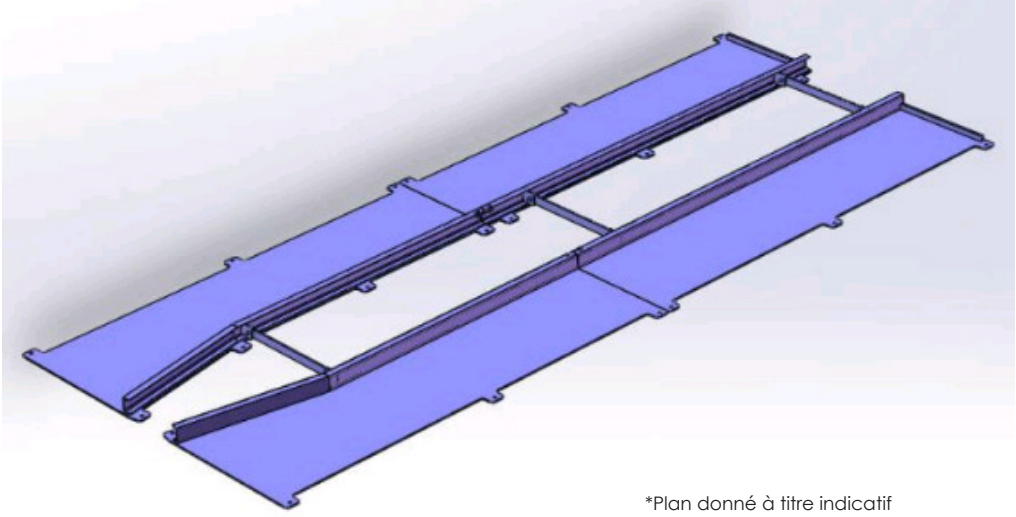

*Plan donné à titre indicatif

Chemins de roulement réalisés en tôle épaisseur 10 mm permettant de positionner précisément votre caisson et également de préserver votre sol

Fixation du chemin de roulement par chevilles Ø 18 mm (chevilles non fournies à la charge du client)

Guidage du caisson

Chemin de roulement en piste étroite pour les rouleaux en position intérieure ; en piste large acceptant toutes les positions de rouleaux

Tôles épaisseur 10 mm en S235
Protection : dégraissage phosphatation
Peinture : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext

*Autres dimensions sur demande

SAS THIEVIN ET FILS
Parc Industriel de l'Erdre, St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE

TEL. 02 40 97 04 79 / contact@thievin.fr / www.thievin.fr