FICHE TECHNIQUE

RAILS DE GUIDAGE

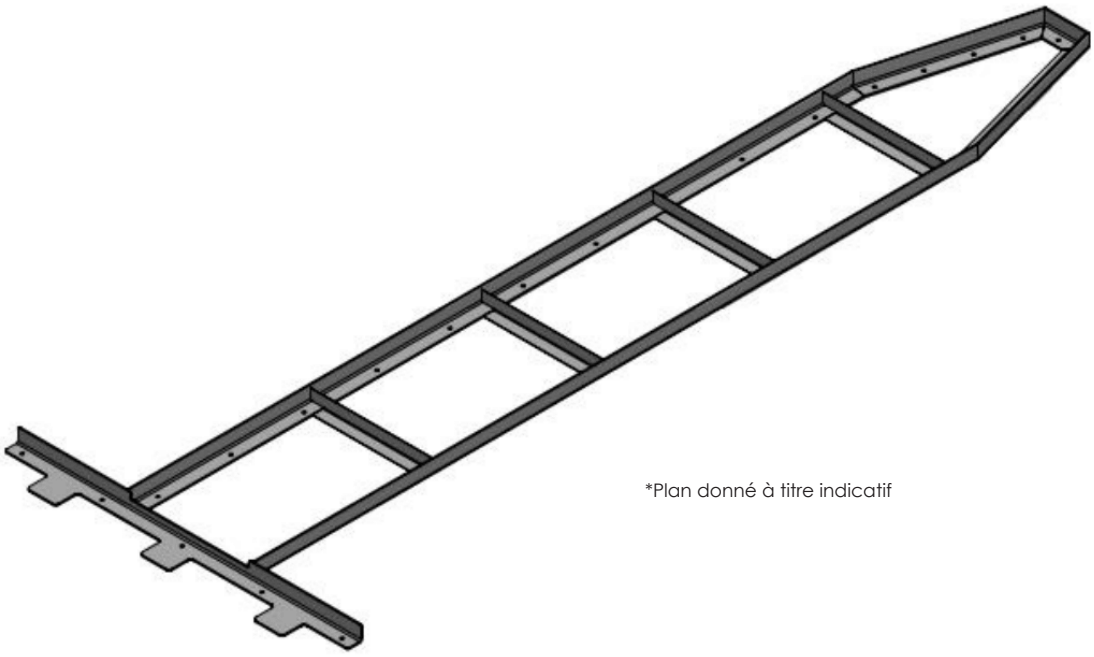

*Plan donné à titre indicatif

Rails de guidage réalisés en tôles pliées épaisseur 10 mm pour rouleaux en position extérieur et intérieur.

Fixation du rail de guidage par chevilles Ø 18 mm sur un sol plat (chevilles non fournies, à la charge du client)

Tôles épaisseur 10 mm en S235
Protection : dégraissage phosphatation
Peinture : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext

*Autres dimensions sur demande

SAS THIEVIN ET FILS
Parc Industriel de l'Erdre, St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE

TEL. 02 40 97 04 79 / contact@thievin.fr / www.thievin.fr