



MISTRAL

SEMI PORTÉ

GAMME PLATEAUX



THIEVIN

LA QUALITÉ À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES

MISTRAL PLATEAU A PAILLE



ÉCHELONS
GALVANISÉS
MULTI-POSITIONS
TÉLESCOPIQUES AV & AR

REBORD DE
RIVE HAUTEUR
30 MM INCLINÉ

LONGERONS
300X100 X 8 MM

FLÈCHE AVEC
ANNEAU SOUDÉ



2 DOUBLE FEUX À LED



FLÈCHE SUSPENDUE
PAR DEUX RESSORTS



TANDEM ARRIÈRE
SURBAISSÉ



TOURELLE AVANT RENFORCÉE
ET DEMI-TANDEM SURBAISSÉ
SUR SECTION 300X100



ÉCHELONS GALVANISÉS


TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	PL 160-90	PL 260-100	PL 260-110	PL 260-118
PTAC	16 T	26 T	26 T	26 T
Longueur plateau (mm)	9 000	10 000	11 000	11 800
Largeur plateau (mm)	2 540	2 540	2 540	2 540
Hauteur du sol au plancher (mm)	1 100	1 100	1 100	1 100
Epaisseur de la tôle de fond et rives acier S235	4	4	4	4
Type d'anneau d'origine sur flèche à suspension ressort	Anneau soudé	Anneau soudé	Anneau soudé	Anneau soudé

DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE	Type de l'essieu avant	1/2 Tandem à ressorts	1/2 Tandem à ressorts	1/2 Tandem à ressorts	1/2 Tandem à ressorts
	Type de l'essieu arrière	Essieu fixe simple	Tandem à ressorts	Tandem à ressorts	Tandem à ressorts
	Dimension	Carré de 100	Carré de 100	Carré de 100	Carré de 100
	Freins en double ligne hydraulique	300 x 160	350 x 90	350 x 90	350 x 90
	Vitesse d'homologation	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h

DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE	Type de l'essieu avant	/	1/2 Tandem à ressorts	1/2 Tandem à ressorts	1/2 Tandem à ressorts
	Type de l'essieu arrière	/	Tandem à ressorts	Tandem à ressorts	Tandem à ressorts
	Dimension	/	Carré de 110	Carré de 110	Carré de 110
	Freins en double ligne hydraulique	/	300 x 160	300 x 160	300 x 160
	Vitesse d'homologation	/	30 km/h	30 km/h	30 km/h

LES OPTIONS

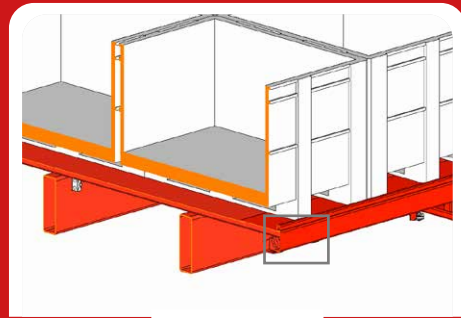

KIT PALOX
EN TUBE DE 30 X 30 MM SUR CÔTÉ DE PLATEAU À LA PLACE REBORD DE RIVE



FLÈCHE ANNEAU BOULONNÉ SUR PL 260



TUBE TRANSVERSAL



DEUXIÈME COFFRE À SANGLE



ROUE DE SECOURS AVEC FIXATION



LONGERONS
300X100 MM

PLATEAU SEMI-PORTÉ



CASQUETTE AVANT



DOUBLE FEUX À LED



1 COFFRE À SANGLE PVC



DÉCOUPE DE RIVES POUR
ABAISSEUR LE PLATEAU



BARRE ANTI-ENCASTREMENT



FLÈCHE AVEC
ANNEAU DÉMONTABLE



REBORDS DE RIVES DE 30 MM

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	PL-SP 240	PL-SP 290	PL-SP 320
Longueur plateau (mm)	9 000	10 000	12 000
Largeur plateau (mm)	2 540	2 540	2 540
Hauteur du sol au pancher (mm)	1 370	1 370	1 370
Épaisseur de la tôle de fond et rives acier S235	4	4	4
Type d'anneau d'origine sur flèche à suspension ressort	Anneau boulonné	Anneau boulonné	Anneau boulonné

DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE	Type	24 T (Option 25 T)	/	32 T
	Type	Tandem à bielles	/	Tridem à bielles suiveurs AV et AR
	Dimension	Carré de 110	/	Carré de 110
	Freins en double ligne hydraulique	406 x 120	/	406 x 120
	Vitesse d'homologation	30 km/h	/	30 km/h

DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE	Type	23 T (Option 24 T ou 25 T)	29 T (Option 30 T)	32 T
	Type	Tandem à bielles	Tandem à bielles suiveur AR	Tridem à bielles suiveurs AV et AR
	Dimension	Carré de 130	Carré de 150	Carré de 130
	Freins en double ligne pneumatique	420 x 180	420 x 200	420 x 180
	Vitesse d'homologation	40 km/h	40 km/h	40 km/h

LES OPTIONS



FLÈCHE SUSPENSION HYDRAULIQUE



FEUX DE REcul


LES OPTIONS



SUSPENSION PNEUMATIQUE 40 KM/H



BÉQUILLE ESCAMOTABLE DOUBLE EFFET FLÈCHE RESSORT

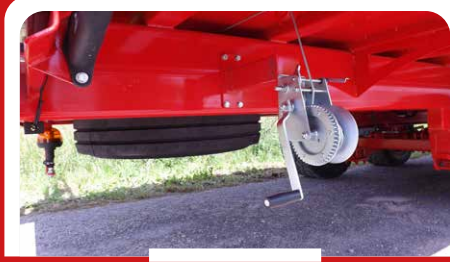

ROUE DE SECOURS AVEC FIXATION

QUALIFICATION
UNITÉ
ANTICIPATION
LIENS
INNOVATION
TRAVAIL
ÉCOUTE

THIEVIN

LA QUALITÉ À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

UNE CONCEPTION ET UNE FABRICATION INTÉGRÉES

RÉCEPTION/CONTRÔLE MATIÈRES



DÉCOUPE



PLIAGE



POINTAGE/ASSEMBLAGE



SOUDURE



TRAITEMENT DE SURFACE/PEINTURE



MONTAGE



EXPÉDITION/LOGISTIQUE



AVANT/APRÈS

DES QUALITÉS DÉCISIVES



UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

THIEVIN emploie des collaborateurs compétents, qualifiés et formés. L'entreprise dispose d'outils performants, à la pointe de la technologie, afin de répondre à vos besoins les plus spécifiques.



UN CONSTRUCTEUR HAUT DE GAMME

THIEVIN est un acteur reconnu sur le marché pour la robustesse et la finition de ses produits. L'entreprise propose également un large catalogue d'options pour être toujours au plus près de vos attentes.



UN SERVICE PERSONNALISÉ

Chaque produit est conçu et fabriqué intégralement sur nos sites de production. Nous vous assurons une écoute et un service rapide et efficace en toutes circonstances.



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE

Depuis septembre 2025, THIEVIN est certifiée ISO 9001, gage de son engagement constant envers la qualité, la satisfaction client et l'amélioration continue. Cette certification vient confirmer la rigueur de nos processus et la fiabilité de nos produits.

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRÉOCCUPATION !




PLUS DE 40 ANS

D'EXPÉRIENCE

- 1982 > Création de l'entreprise par Alain THIEVIN.
- 1987 > Démarrage de l'activité de fabrication de bennes à déchets.
- 1994 > Lancement de la gamme de remorques agricoles et TP.
- 2000 > Construction d'un nouveau bâtiment de production pour faire face à la croissance. Séparation des activités : environnement et agricole. Installation du 1^{er} robot de soudure.
- 2004 > Doublement de la surface de production.
- 2007 > Nouvel agrandissement de l'usine et arrivée de deux nouveaux robots de soudure.
- 2012 > Construction d'une unité de peinture ultra moderne avec grenailage et lavage intégrés.
- 2013 > Investissement dans une installation de soudure robotisée destinée à souder les châssis et les caisses de remorques.
- 2014 > Lancement de la gamme d'épandeurs et de remorques à fond poussant-mouvant.
- 2016 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils. Investissements dans une cinquième installation de soudure robotisée et dans une ligne de pliage robotisée.
- 2018 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils. Investissements dans une sixième installation de soudure robotisée.
- 2020 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils, avec la création de locaux collectifs. Investissement dans une installation de découpe laser nouvelle génération.
- 2021 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils. Investissement dans une septième et une huitième installations de soudure robotisée.
- 2022 > Investissement dans une installation de découpe laser nouvelle génération. Nouvel agrandissement de l'usine avec la création de locaux collectifs et administratifs
- 2025 > Obtention de la norme ISO 9001
- 2026 > Augmentation de la surface de 5 200 m²
Construction d'un nouveaux bâtiment mécano-soudure avec ligne de production robotisée
Extension des bureaux

Nous sommes aujourd'hui 320 salariés et intérimaires

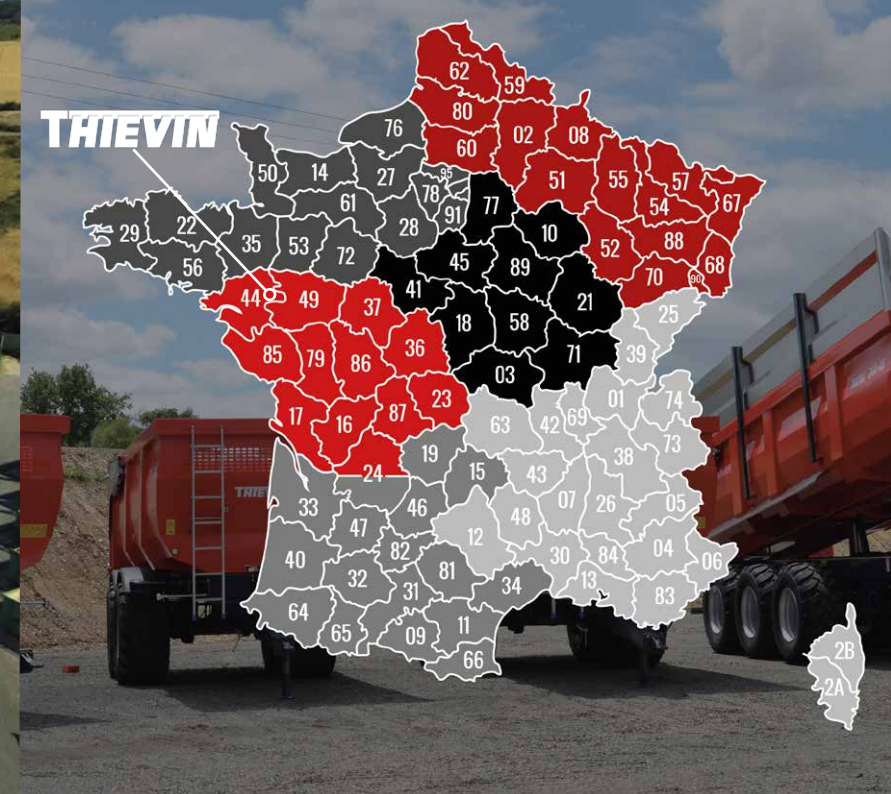

**Remorques
fond poussant-mouvant
COBALT**
de 24 T à 32 T de PTAC



**Remorques
agricoles
CORTAL**
de 14 T à 32 T de PTAC



**Remorques
agricoles
COBRA**
de 29 T à 32 T de PTAC



**Remorques TP
LEADER**
de 24 T à 32 T de PTAC



**Remorques TP
MASTER**
de 17 T à 32 T de PTAC



**Epandeurs
MARAL PRO**
de 11,4 T à 29 T de PTAC



**Accessoires
pour
chargeurs frontaux
et télescopiques**

THIEVIN

**LA QUALITÉ À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES**



36 rue Rantières
St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE
T. 02 40 13 24 12

www.thievin.fr

Cachet revendeur