



Volume	Longueur	Largeur	Hauteur
5 m <sup>3</sup>	4 000 mm	2 300 mm	600 mm

### CARACTÉRISTIQUES

Fond en tôles épaisseur 4 mm en S235

Côtés, face avant et porte en tôles épaisseur 3 mm en S235

Porte arrière à 2 battants avec montants renforcés

Berce en IPN 180

Traverses de fond tous les 260 mm, UTP 112 x 60 x 3.5

Poteaux de section UTP 120 x 60 x 3.5 tous les 630 mm

Ceinture supérieure en tube de 140 x 80 x 3 soudée en continu

Coins tronqués pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux

Crochet avant renforcé par une poutre de grosse section

Echelle crantée sur face avant (à partir de 20 m<sup>3</sup>)

Charnières de porte montées sur un axe Ø20 mm, avec graisseur

Sécurité latérale pour l'ouverture des portes décalée vers l'avant avec ressort de rappel

Rouleaux arrière renforcés avec bagues autolubrifiantes (position intérieur ou extérieur)

Crochets de bâche sur tout le pourtour du caisson

Protection : dégraissage de phosphatation

Peinture : 2 couches d'apprêt époxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext.

Conforme aux normes NF R 17-108 et NF R 17-114 (année 2018)

\* Options sur demande



\*Photo benne 5 m<sup>3</sup>



\*Photo benne 5 m<sup>3</sup>



\*Photo benne 5 m<sup>3</sup>






\*Photo benne 5 m<sup>3</sup>

\*Photos données à titre indicatif



### PLAN

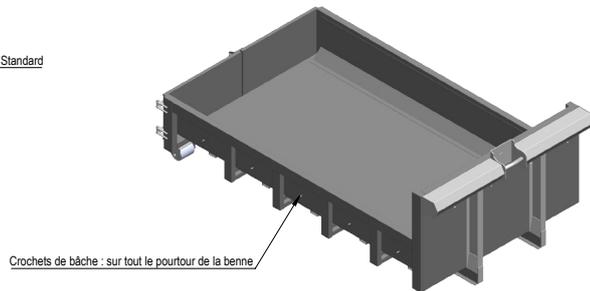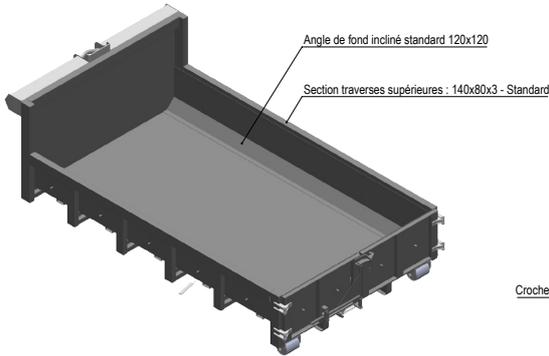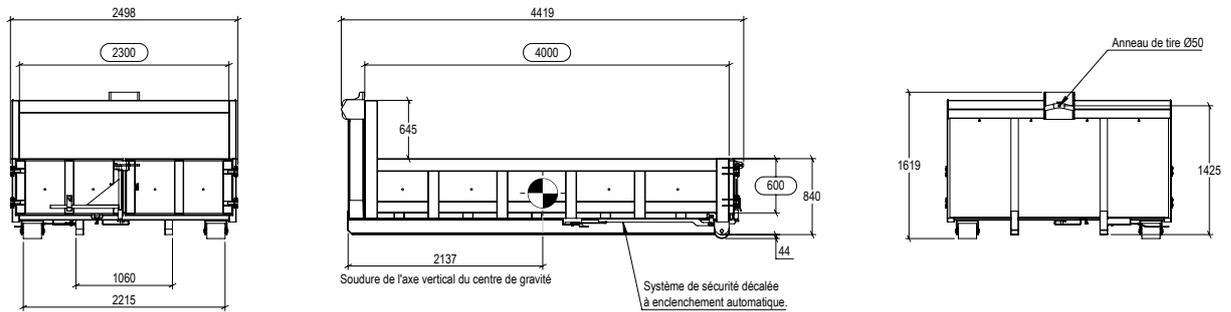

Plan suivant norme :  
NFR 17-108 AOUT 2018  
Norme NFR 17-114 MAI 2018

RAL :	
Epaisseur tôle de fond en mm + nuance :	4 S235
Epaisseur ceinture en mm (côté, avant, porte) + nuance :	3 S235

Table de révision				
IND	DESCRIPTION	DATE	Modifié par :	Approuvé par :
	<b>THIEVIN</b>			
	Masse théorique : 1230.15kg			A3
	Ensemble : Caissons			
	S'Ensemble : Benne R 05M <sup>3</sup> ouvert			
	Désignation : 4000x2300x600 - Rlx Ext Soud			
	Référence : <b>CAIR0600001002</b>			

© THIEVIN. IL N'EST PERMIS DE FAIRE USAGE DE CE DESSIN QU'AVEC AUTORISATION EXPRESSE OU LICENCE SPECIALE (LOI DU 11 MARS 1957)